



Stoły WARSZTATOWE

Charakterystyka grupy

STOŁY
WARSZTATOWE

HSS03, HSS04, HSS07, HSS08

Profesjonalne stoły warsztatowe zaprojektowane specjalnie do stosowania w pracach wymagających dużych obciążeń. Rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że stoły znajdują zastosowanie w każdym miejscu pracy - na każdym stanowisku warsztatowym, mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym i ślusarskim.



Charakterystyka wyrobów

- > **Modułowa konstrukcja**, pozwalająca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami oraz szuflad pod blatem, umożliwia optymalny dobór stołów w zależności od potrzeb.
- > Dodatkowym atutem jest **możliwość zamontowania do stołów tylnego panelu** (z tablicami perforowanymi, szafką narzędziową, modulem oświetleniowym), który może służyć jako ścianka narzędziowa do odwieszania bieżąco używanego wyposażenia, jako tablica do wymiany informacji, zawieszania dokumentów, rysunków wykonawczych, protokołów kontrolnych i innych niezbędnych w danym miejscu pracy.
- > **Do każdej szafki** z szufladami dołączony jest **gratis jeden przybornik** na drobne przedmioty i organizator (wewnętrzna podziałka szuflady) z tworzywa sztucznego, który można zastosować we wszystkich szufladach.
- > **Szuflady zamykane centralnym zamkiem**, blokującym wszystkie jednocześnie.
- > Elementy stołów, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, **malowane są w technologii proszkowej**, która obok walorów estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.

Parametry wyrobów

- > konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko korozji, malowana farbami proszkowymi,
- > **blat o grubości 45 mm** z wielowarstwowej sklejki liściastej,
- > dopuszczalne maksymalne **obciążenie stołów do 1000 kg**,
- > **opcjonalne pokrycia blatów**: guma ryflowana olejoodporna, guma gładka olejoodporna, wykładzina PCV, blacha ocynkowana lub nierdzewna (w tym zakresie uwzględniamy inne życzenia użytkowników),
- > **niecki szuflad** wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich **wytrzymałość na zarysowania** (za dopłatą na życzenie użytkownika dna szuflad można wyłożyć gumową matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),
- > **rolkowe prowadnice** szuflad wytrzymaujące obciążenie do 70 kg,
- > **zamykanie szuflad**
 - (1) standardowo - centralnym zamkiem - blokującym wszystkie jednocześnie.
 - (2) opcjonalnie - system zamykania centralnego umożliwiający wysunięcie wyłącznie jednej szuflady; kolejną szufladę można wysunąć dopiero po wsunięciu poprzedniej. System zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nie dopuszczając do przesunięcia środka ciężkości i przewrócenia stołu (opcja za dopłatą). Do każdej szafki z szufladami gratis jeden przybornik na drobne przedmioty i organizator z tworzywa sztucznego. Dostępne również za dopłatą podziałki do szuflad, maty tłumiące.
- > konieczność kotwienia do podłoża.

Stoły warsztatowe - wersja HSS03

**Nośność
1000kg
stołu**



Szuflady

- wymiary wewnętrzne - użytkowe szuflad (szer. x wys. x głęb.):

Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 445 [mm]
Typ 180: 530 x 166 x 445 [mm]
Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm]



- podziałki do szuflad - **patrz strona A6**
- duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

- listwy ułatwiające wysuwanie szuflad



- możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu, (zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)



stół należy trwale przytwierdzić do podłoża

- w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest organizator z tworzywa sztucznego



- do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden pojemnik na drobne przedmioty

Zabudowa stołu

	safka S11	safka S12	safka S13	safka S14
wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) mm	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600
drzwi (S x W) 557 x 444 [mm]	1 sztuka	x	x	x
drzwi (S x W) 557 x 600 [mm]	x	1 sztuka	x	x
półka 2-06-31	1 sztuka	1 sztuka	x	x
szuflada typ 60	2 sztuki	x	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 120	x	x	1 sztuka	1 sztuka
szuflada typ 180	x	x	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 240	x	x	x	1 sztuka

safka S11



safka S12



safka S14



safka S13



Stoły HSS03 - warianty standardowe



nr kat. 22001

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > nośność: 1000 kg
- > masa: 60 kg



nr kat. 22002

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > masa: 92 kg



nr kat. 22003

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S12
- > masa: 85 kg



nr kat. 22004

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S13
- > masa: 108 kg



nr kat. 22005

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S14
- > masa: 104 kg



nr kat. 22006

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafka - S11
- > masa: 124 kg



nr kat. 22007

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S12
- > masa: 117 kg



nr kat. 22008

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S13
- > masa: 140 kg



nr kat. 22009

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S14
- > masa: 136 kg



nr kat. 22010

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S12
- > masa: 110 kg



nr kat. 22011

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S12
- > 1 szafka - S13
- > masa: 133 kg



nr kat. 22012

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S12
- > 1 szafka - S14
- > masa: 129 kg



nr kat. 22013

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S13
- > masa: 156 kg



nr kat. 22014

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S14
- > 1 szafka - S13
- > masa: 152 kg




nr kat. 22015

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S14
- > masa: 148 kg

Stoły HSS03 - wyposażenie dodatkowe

> Blaty stołu 1500 x 740 mm z pokryciem

Dodatkowe warianty blatu:

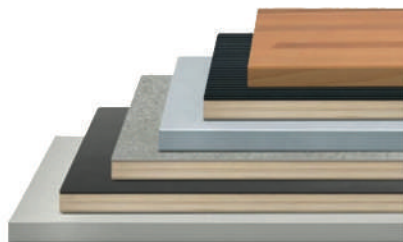


- 20375 blat z klejki bukowej o gr. 35 mm
- 20342 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną o gr. 4 mm
- 20346 pokrycie blachą ocynkowaną o gr. 1 mm
- 20344 pokrycie wykładziną PCV o gr. 2 mm
- 20376 pokrycie gumą gładką olejoodporną o gr. 4 mm
- 20377 pokrycie blachą nierdzewną o gr. 1 mm

* inne rodzaje blatów na zapytanie

> Półki do stołu bez szafek lub z jedną szafką

Półki o grubości 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm


Półki do stołu z jedną szafką 614 x 595 mm



- 20354 sklejka liściasta lakierowana
- 20352 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 20353 pokrycie wykładziną PCV
- 20355 pokrycie blachą ocynkowaną
- 20365 pokrycie gumą gładką olejoodporną

* inne rodzaje blatów na zapytanie

Półki do stołu bez szafek 1228 x 595 mm



- 20358 sklejka liściasta lakierowana
- 20356 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 20357 pokrycie wykładziną PCV
- 20359 pokrycie blachą ocynkowaną
- 20373 pokrycie gumą gładką olejoodporną

* inne rodzaje blatów na zapytanie

> Elementy zabudowy szuflad i szafek

Podziałki do szuflad



nr kat. 20670



nr kat. 20671

20670

20671

wymiary gabarytowe (S x W x Gł) mm	528 x 42 x 443	528 x 100 x 443
masa [kg]	1,7	3,3

20648 Organizery



Organizery do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego.

20649 Przybornik



Przybornik na drobne przedmioty do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

20478 Mata tłumiąca do szuflad




> wymiary (S x Gł): 530 x 460 mm
> mata z gumy gładkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm

20631 Półka



> wymiary (S x W x Gł): 560 x 25 x 540 mm
> opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)


> Nadbudowy stołów warsztatowych HSS03

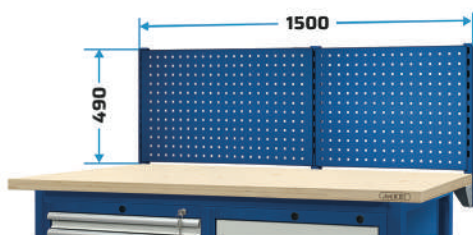

21304 Nadbudowa 1-modułowa

> 3 listwy jednomodułowe 23903
> tablice perforowane o wymiarach (S x W):
1 tablica 23620 (814 x 480 mm)
1 tablica 23623 (626 x 480 mm)


Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

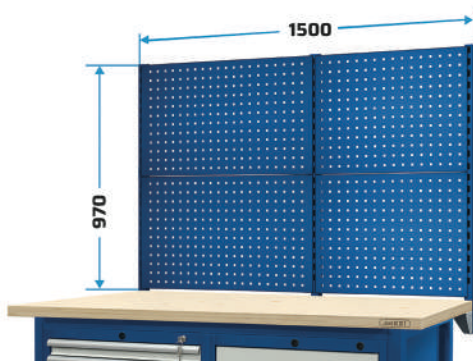

21305 Nadbudowa 2-modułowa

> 3 listwy dwumodułowe 23904
> tablice perforowane o wymiarach (S x W):
2 tablice 23620 (814 x 480 mm)
2 tablice 23623 (626 x 480 mm)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

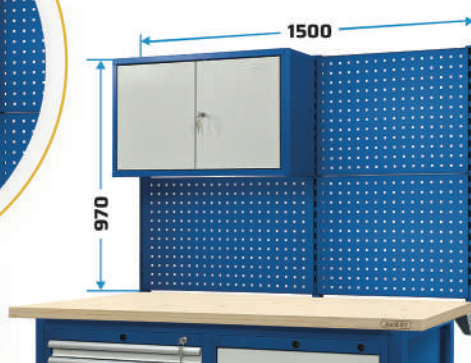

21306 Nadbudowa 2-modułowa z szafką

- > 3 listwy dwumodułowe 23904
- > tablice perforowane o wymiarach (S x W):
 - 1 tablica 23620 (814 x 480 mm)
 - 2 tablice 23623 (626 x 480 mm)
- > szafka 23614 (S x W x Gł): 814 x 480 x 250 mm (tylna ścianka perforowana)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**




21312 Nadbudowa 2-modułowa z oświetleniem

- > 3 listwy dwumodułowe 23904
- > tablice perforowane o wymiarach (S x W):
 - 2 tablice 23620 (814 x 480 mm)
 - 2 tablice 23623 (626 x 480 mm)
- > moduł oświetleniowy 23919

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

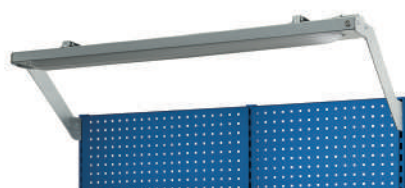

23919 Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

- > wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- > możliwość regulacji wysokości
- > gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy

- > Elementy wyposażenia: lampa LED, mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, listwy, tablice

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

niebieski
RAL 5005antracyt
RAL 7016czerwony
RAL 3011popielaty
RAL 7035

**Możliwość malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji**

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistych.

> Listwa do dystrybucji zasilania i sprężonego powietrza **22092**

	wartość	JM
szerokość	526	mm
wysokość	105	mm
głębokość	95	mm
masa	2,93	kg
napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	
maksymalny prąd sumaryczny	(ZI) max. 10A	
maksymalne ciśnienie robocze	8 bar (0,8 MPa)	

> listwa zasilająca wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo

> 6 otworów: do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

> klient wybiera konfigurację gniazd

> doprowadzenie sprężonego powietrza montowane jest na skrajnych pozycjach, do wyboru końcówka standardowa lub końcówka bezpieczna

> kształt listwy umożliwia bezpieczne i wygodne umieszczenie jej na blacie stołu warsztatowego lub szafki warsztatowej, można ją przymocować do blatu

Stoły warsztatowe - wersja HSS04



listwy ułatwiające wysuwanie szuflad



możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu, (zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)



stół należy trwale przytwierdzić do podłoża

w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest organizator z tworzywa sztucznego



Szuflady


wymiary wewnętrzne - użytkowe szuflad (szer. x wys. x głęb.):

Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 445 [mm]
Typ 180: 530 x 166 x 445 [mm]
Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm]



podziałki do szuflad - patrz strona A6

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

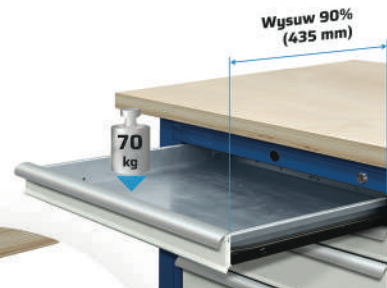

do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden pojemnik na drobne przedmioty



Zabudowa stołu

	safka S11	safka S12	safka S13	safka S14
wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) mm	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600
drzwi (S x W) 557 x 444 [mm]	1 sztuka	x	x	x
drzwi (S x W) 557 x 600 [mm]	x	1 sztuka	x	x
półka 2-06-31	1 sztuka	1 sztuka	x	x
szuflada typ 60	2 sztuki	x	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 120	x	x	1 sztuka	1 sztuka
szuflada typ 180	x	x	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 240	x	x	x	1 sztuka





nr kat. 22101

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > nośność blatu: 1000 kg
- > masa: 87 kg



nr kat. 22102

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > masa: 120 kg



nr kat. 22103

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S12
- > masa: 112 kg



nr kat. 22104

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S13
- > masa: 135 kg



nr kat. 22105

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S14
- > masa: 131 kg



nr kat. 22106

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S11
- > masa: 151 kg



nr kat. 22107

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S12
- > masa: 144 kg



nr kat. 22108

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S13
- > masa: 167 kg



nr kat. 22109

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S14
- > masa: 163 kg



nr kat. 22110

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S12
- > masa: 137 kg



nr kat. 22111

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S12
- > 1 szafka - S13
- > masa: 160 kg



nr kat. 22112

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S12
- > 1 szafka - S14
- > masa: 156 kg



nr kat. 22113

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S13
- > masa: 183 kg



nr kat. 22114

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S13
- > 1 szafka - S14
- > masa: 180 kg



nr kat. 22115

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S14
- > masa: 175 kg



nr kat. 22116

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 3 szafki - S11
- > masa: 183 kg



nr kat. 22117

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 3 szafki - S12
- > masa: 162 kg



nr kat. 22119

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 3 szafki - S14
- > masa: 204 kg



nr kat. 22120

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S11
- > 1 szafka - S12
- > masa: 176 kg



nr kat. 22121

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S11
- > 1 szafka - S13
- > masa: 200 kg



nr kat. 22122

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S11
- > 1 szafka - S14
- > masa: 195 kg



nr kat. 22123

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S12
- > 1 szafka - S11
- > masa: 170 kg



nr kat. 22124

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S12
- > 1 szafka - S13
- > masa: 185 kg



nr kat. 22125

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S12
- > 1 szafka - S14
- > masa: 181 kg



nr kat. 22126

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S13
- > 1 szafka - S11
- > masa: 215 kg



nr kat. 22127

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S13
- > 1 szafka - S12
- > masa: 209 kg



nr kat. 22129

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S14
- > 1 szafka - S11
- > masa: 208 kg



nr kat. 22130

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S14
- > 1 szafka - S12
- > masa: 200 kg



nr kat. 22131

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 2 szafki - S14
- > 1 szafka - S13
- > masa: 224 kg



nr kat. 22132

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S12
- > 1 szafka - S13
- > masa: 192 kg



nr kat. 22133

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S12
- > 1 szafka - S14
- > masa: 189 kg



nr kat. 22134

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S11
- > 1 szafka - S13
- > 1 szafka - S14
- > masa: 212 kg




nr kat. 22135

- > blat ze sklejki liściastej 45 mm
- > 1 szafka - S12
- > 1 szafka - S13
- > 1 szafka - S14
- > masa: 205 kg

Stoły HSS04 - wyposażenie dodatkowe

> Blaty stołu 2100 x 740 mm z pokryciem

Dodatkowe warianty blatu:

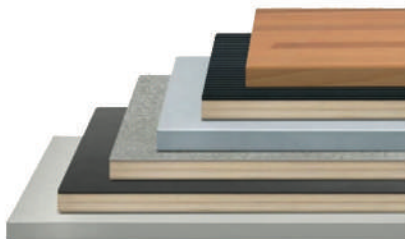


- 20378 blat z klejonki bukowej o gr. 35 mm
- 20343 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną o gr. 4 mm
- 20347 pokrycie blachą ocynkowaną o gr. 1 mm
- 20345 pokrycie wykładziną PCV o gr. 2 mm
- 20379 pokrycie gumą gładką olejoodporną o gr. 4 mm
- 20380 pokrycie blachą nierdzewną o gr. 1 mm

* inne rodzaje blatów na zapytanie

> Półki do stołu bez szafek, z jedną lub dwiema szafkami

Półki o grubości 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm


Półki do stołu z 2 szafkami 614 x 595 mm



- 20354 sklejka liściasta lakierowana
- 20352 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 20353 pokrycie wykładziną PCV
- 20355 pokrycie blachą ocynkowaną
- 20365 pokrycie gumą gładką olejoodporną

* inne rodzaje półek na zapytanie


Półki do stołu z 1 szafką 1228 x 595 mm



- 20358 sklejka liściasta lakierowana
- 20356 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 20357 pokrycie wykładziną PCV
- 20359 pokrycie blachą ocynkowaną
- 20373 pokrycie gumą gładką olejoodporną

* inne rodzaje półek na zapytanie

Półki do stołu bez szafek 1842 x 595 mm



- 20362 sklejka liściasta lakierowana
- 20360 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 20361 pokrycie wykładziną PCV
- 20363 pokrycie blachą ocynkowaną
- 20374 pokrycie gumą gładką olejoodporną

* inne rodzaje półek na zapytanie

> Elementy zabudowy szuflad i szafek

Podziałki do szuflad



nr kat. 20670



nr kat. 20671

	20670	20671
wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) mm	528 x 42 x 443	528 x 100 x 443
masa [kg]	1,7	3,3

20648 Organizery



Organizery do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego.

20649 Przybornik




Przybornik na drobne przedmioty do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

20478 Mata tłumiąca do szuflad




- > wymiary (S x Gł.): 530 x 460 mm
- > mata z gumy gładkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm

20631 Półka

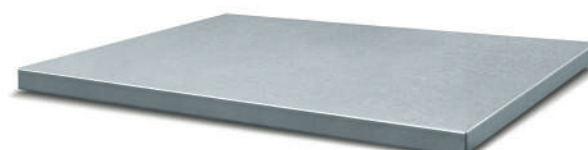

- > wymiary (S x W x Gł.): 560 x 25 x 540 mm
- > opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)


> Nadbudowy stołu warsztatowego

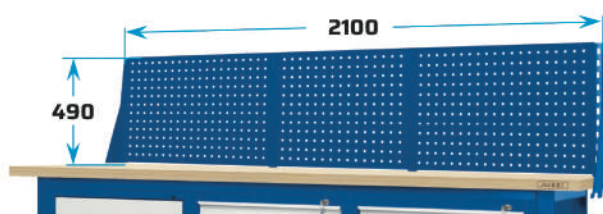

21307 Nadbudowa 1-modułowa

- > 4 listwy jednomodułowe 23903
- > tablice perforowane o wymiarach (S x W):
 - 2 tablice 23620 (814 x 480 mm)
 - 1 tablica 23622 (406 x 480 mm)


Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

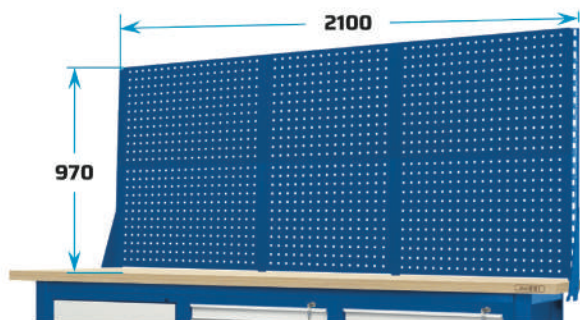

21308 Nadbudowa 2-modułowa

- > 4 listwy dwumodułowe 23904
- > tablice perforowane o wymiarach (S x W):
 - 4 tablice 23620 (814 x 480 mm)
 - 2 tablice 23622 (406 x 480 mm)


Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

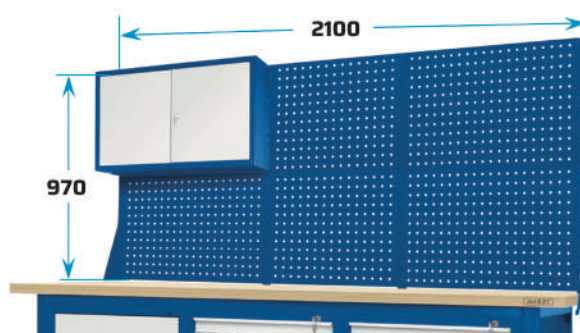

21309 Nadbudowa 2-modułowa z szafką

- > 4 listwy dwumodułowe 23904
- > tablice perforowane o wymiarach (S x W):
 - 3 tablice 23620 (814 x 480 mm)
 - 2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
- > szafka 23614 (S x W x Gł):
814 x 480 x 250 mm
(tylna ścianka perforowana)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

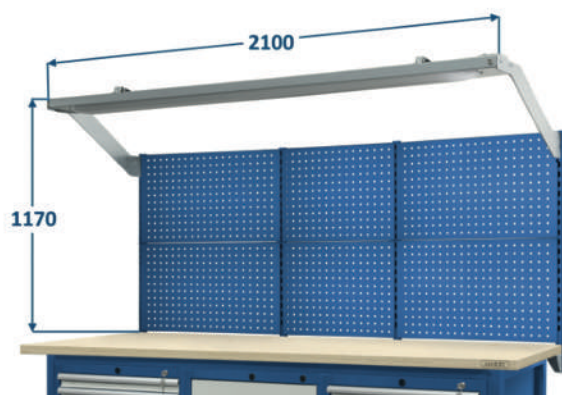

21313 Nadbudowa 2-modułowa z oświetleniem

- > 4 listwy dwumodułowe 23904
- > tablice perforowane o wymiarach (S x W):
 - 4 tablice 23620 (814 x 480 mm)
 - 2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
- > moduł oświetleniowy 23920

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**



23920 Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

- > wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- > możliwość regulacji wysokości
- > gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy

- > Elementy wyposażenia: lampa LED, mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, listwy, tablice

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

niebieski
RAL 5005antracyt
RAL 7016czerwony
RAL 3011popielaty
RAL 7035Możliwość malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji**UWAGA!**Kolory na wydruku mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistych.> Listwa do dystrybucji zasilania i sprężonego powietrza **22092**

	wartość	JM
szerokość	526	mm
wysokość	105	mm
głębokość	95	mm
masa	2,93	kg
napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	
maksymalny prąd sumaryczny	(ΣI) max. 10A	
maksymalne ciśnienie robocze	8 bar (0,8 MPa)	

- > listwa zasilająca wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo
- > 6 otworów: do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza
- > klient wybiera konfigurację gniazd
- > doprowadzenie sprężonego powietrza montowane jest na skrajnych pozycjach, do wyboru końcówka standardowa lub końcówka bezpieczna
- > kształt listwy umożliwia bezpieczne i wygodne umieszczenie jej na blacie stołu warsztatowego lub szafki warsztatowej, można ją przymocować do blatu