



Sprzęt TRANSPORTOWY

System transportowy T-SYSTEM

Wózki magazynowe Jotkel to szeroki wachlarz wózków towarowych platformowych oraz 2-kołowych wózków transportowych, pokrywających zapotrzebowanie na ręczne urządzenia transportowe. Rozwiązują problemy logistyczne w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach. Charakteryzuje je wysoka jakość wykonania, solidna i ergonomiczna konstrukcja, doskonała funkcjonalność.

W ofercie:

- > wózki platformowe: solidna konstrukcja umożliwia przewóz ciężkich ładunków, platformy załadownicze wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, opcjonalnie mogą być pokryte blachą ocynkowaną co zwiększa ich trwałość
- > wózki platformowe regałowe z półkami wykonanymi ze sklejki lakierowanej o grubości 15 mm
- > wózki ręczne 2-kołowe
- > wózki do butli z gazami technicznymi
- > hulajnogi towarowe

Wózki transportowe Jotkel wykonane są z profili gorąco walcowanych lub zimnogiętych, wyposażone (w zależności od modelu) w łożyskowane koła z pełnymi oponami gumowymi lub pneumatycznymi. Widelce kół zabezpieczone przed wpływem środowiska powłoką galwaniczną.

Dwukołowe wózki transportowe do specjalnych zadań

Niezbędne w magazynie, hurtowni, sklepie, hali produkcyjnej.



nr kat. 10202

Wózek 2-kołowy
do skrzyń i pudeł



nr kat. 10402

Wózek
do transportu
po schodach



nr kat. 10601

Wózek 2-kołowy
do 1 butli
z gazami technicznymi
w układzie pionowym



nr kat. 11002

Wózek 2-kołowy
do 2 butli
z gazami technicznymi
w układzie pionowym



nr kat. 11101

Wózek 2-kołowy
do 2 butli
z gazami technicznymi
w układzie skośnym

	10202	10402	10601	11002	11101
wymiary S x W x Gł [mm]:	675 x 1312 x 542	510 x 1350 x 553	515 x 1195 x 505	705 x 1195 x 655	710 x 1590 x 695
plyta ładunkowa S x Gł [mm]:	468 x 240	300 x 250	300 x 255	470 x 240	470 x 240
nośność [kg]:	250	150	250	250	250
średnica / szer. kół [mm]:	260 x 85	125 x 37	260 x 85	400 x 100	400 x 100
rodzaj ogumienia:	pneumatyczne	pełne	pneumatyczne	pneumatyczne	pneumatyczne
masa [kg]:	20	25	14	24	43
max średnica butli [mm]:	-	-	240	245	245

Wózki platformowe

Wózki 4 kołowe ułatwiają bezpieczny transport towarów w firmie, magazynie, hali produkcyjnej, hurtowni, ogrodzie czyli wszędzie tam, gdzie ważne jest szybkie i bezproblemowe przemieszczanie ładunków.

Wózki transportowe 4 kołowe idealnie nadają się do przewożenia przedmiotów o dużych gabarytach, kartonów, worków, pojemników, skrzynek itp.

W ofercie:

- > Wiele wersji gabarytowych wózków platformowych.
- > Wózki z zabudową z siatki lub skrzyniową.
- > Wózki regałowe.
- > Wózki serwisowe 3 i 4 półkowe.
- > Hulajnogi towarowe.

Płyty ładunkowe platform wykonane są z płyty laminowanej o grubości 18mm, która może być również pokryta blachą ocynkowaną, co zwiększa jej trwałość.

> Platforma - podstawa bez uchwytów



	wymiary S x W x Gł [mm]:	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół [mm]:	rodzaj ogumienia
12205	1050 x 270 x 700	27	400	160 x 40	pełne
12206	1050 x 310 x 700	28	500	200 x 50	pełne
12207	1050 x 375 x 700	31	500	260 x 85	pneumatyczne
12210	1200 x 270 x 800	35	400	160 x 40	pełne
12211	1200 x 310 x 800	36	500	200 x 50	pełne
12212	1200 x 375 x 800	39	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

> Platforma - z 1 uchwytem czołowym rurowym



	wymiary S x W x Gł [mm]:	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół [mm]:	rodzaj ogumienia
12305	1092 x 965 x 700	33	400	160 x 40	pełne
12306	1092 x 1005 x 700	34	500	200 x 50	pełne
12307	1092 x 1070 x 700	37	500	260 x 85	pneumatyczne
12310	1242 x 965 x 800	41	400	160 x 40	pełne
12311	1242 x 1005 x 800	42	500	200 x 50	pełne
12312	1242 x 1070 x 800	45	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

> Platforma - z 1 uchwytem czołowym wypełnionym



	wymiary S x W x Gł [mm]:	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół [mm]:	rodzaj ogumienia
11205	1092 x 965 x 700	35	400	160 x 40	pełne
11206	1092 x 1005 x 700	36	500	200 x 50	pełne
11207	1092 x 1070 x 700	39	500	260 x 85	pneumatyczne
11210	1242 x 965 x 800	44	400	160 x 40	pełne
11211	1242 x 1005 x 800	46	500	200 x 50	pełne
11212	1242 x 1070 x 800	49	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

- > Platforma
- z 2 uchwytami
czołowymi
rurowymi



- > Platforma
- z 2 uchwytami
czołowymi
wypełnionymi



- > Platforma skrzynkowa z bokami
ze sklejk



- > Platforma skrzynkowa z bokami
z siatki



	wymiary S x W x Gł. [mm]:	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół [mm]:	rodzaj ogumienia
12405	1135 x 965 x 700	39	400	160 x 40	pełne
12406	1135 x 1005 x 700	40	500	200 x 50	pełne
12407	1135 x 1070 x 700	43	500	260 x 85	pneumatyczne
12410	1285 x 965 x 800	47	400	160 x 40	pełne
12411	1285 x 1005 x 800	48	500	200 x 50	pełne
12412	1285 x 1070 x 800	51	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

	wymiary S x W x Gł. [mm]:	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół [mm]:	rodzaj ogumienia
12505	1135 x 965 x 700	44	400	160 x 40	pełne
12506	1135 x 1005 x 700	45	500	200 x 50	pełne
12507	1135 x 1070 x 700	48	500	260 x 85	pneumatyczne
12510	1285 x 965 x 800	54	400	160 x 40	pełne
12511	1285 x 1005 x 800	55	500	200 x 50	pełne
12512	1285 x 1070 x 800	58	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

	wymiary S x W x Gł. [mm]:	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół [mm]:	rodzaj ogumienia
12805	1135 x 965 x 700	51	400	160 x 40	pełne
12806	1135 x 1005 x 700	52	500	200 x 50	pełne
12807	1135 x 1070 x 700	55	500	260 x 85	pneumatyczne
12810	1285 x 965 x 800	60	400	160 x 40	pełne
12811	1285 x 1005 x 800	60	500	200 x 50	pełne
12812	1285 x 1070 x 800	63	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

	wymiary S x W x Gł. [mm]:	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół [mm]:	rodzaj ogumienia
12905	1135 x 965 x 700	56	400	160 x 40	pełne
12906	1135 x 1005 x 700	57	500	200 x 50	pełne
12907	1135 x 1070 x 700	60	500	260 x 85	pneumatyczne
12910	1285 x 965 x 800	64	400	160 x 40	pełne
12911	1285 x 1005 x 800	67	500	200 x 50	pełne
12912	1285 x 1070 x 800	67	500	260 x 85	pneumatyczne

Opcjonalnie platformy mogą być wyposażone w koła 100 x 35, 125 x 38 [mm]

Platformy regałowe



> Platforma regałowa z 3 półkami

	wymiary S x W x Gł. (mm):	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół (mm):	rodzaj ogumienia
12315	1160 x 1825 x 700	50,5	400	200 x 50	pełne
12316	1310 x 1825 x 800	60,1	500	200 x 50	pełne

- > platforma standardowo wyposażona w: dwa koła stałe oraz dwa koła skrętne z hamulcem
- > 3 półki wykonane ze sklejki 15mm lakierowanej
- > półki mogą być pokryte antypoślizgową wykładziną gumową lub gumą ryflowaną olejoodporną
- > dolna platforma wykonana z płyty laminowanej



> Platforma regałowa z 3 półkami i bokami siatkowymi

	wymiary S x W x Gł. (mm):	masa [kg]:	nośność [kg]:	średnica / szer. kół (mm):	rodzaj ogumienia
12317	1160 x 1825 x 700	64,5	400	200 x 50	pełne
12318	1310 x 1825 x 800	77	500	200 x 50	pełne

- > platforma standardowo wyposażona w: dwa koła stałe oraz dwa koła skrętne z hamulcem
- > 3 półki wykonane ze sklejki 15mm lakierowanej
- > półki mogą być pokryte antypoślizgową wykładziną gumową lub gumą ryflowaną olejoodporną
- > możliwość zamontowania dodatkowych półek (maksymalnie w wózku może być 7 półek)
- > dolna platforma wykonana z płyty laminowanej

> Półki do wózków platformowych z bokami z siatki



nr kat. 12240

szerokość [mm] 1135

głębokość [mm] 710

masa [kg] 10

- > wykonana ze sklejki liściastej o grubości 15 mm
- > obciążalność 50 kg
- > do montażu w wózku platformowym regałowym nr kat. 12318



nr kat. 12241

szerokość [mm] 985

głębokość [mm] 612

masa [kg] 7,7

- > wykonana ze sklejki liściastej o grubości 15 mm
- > obciążalność 50 kg
- > do montażu w wózku platformowym regałowym nr kat. 12317

Wózek platformowy z uchwytem czołowym składanym. Po złożeniu uchwyty zajmuje mało miejsca. Poprawia wydajność pracy w magazynach, sklepach, hurtowniach

- > wykonany z profili stalowych
- > platforma ładunkowa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm
- > ogumienie pełne
- > solidna konstrukcja umożliwia przewóz do 100 kg ładunków
- > wózek malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi



nr kat. 11301

Platforma z 1 uchwytem czołowym składanym

wymiary S x W x GŁ [mm]:	430 x 880 x 760
plyta ładunkowa S x GŁ [mm]:	400 x 620
nośność [kg]:	100
średnica / szer. kół [mm]:	100 x 35
rodzaj ogumienia:	pełne
masa [kg]:	11



nr kat. 21670

Wózek transportowy 3-półkowy



nr kat. 21671

Wózek transportowy 4-półkowy

- > korpus wykonany z blachy o grubości 1,0 mm z dodatkowymi gięciami na bokach
- > malowany farbami proszkowymi
- > powierzchnia górna wózka wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS stanowi praktyczny blat roboczy ograniczony krawędziami zapobiegającymi spadaniu małych elementów,
- > półki wyłożone tworzywem ABS o grubości 2 mm
- > na boku wózka perforacja umożliwiającą zamocowanie akcesoriów (zawieszki na narzędzia, półka składana, półka z wysokimi krawędziami, kieszeń na dokumenty, uchwyt do ręcznika papierowego itp.).
- > koła: Ø100 mm: 2 stałe, 1 skrętne, 1 skrętne z hamulcem, ogumienie pełne, opony z gumy odpornej na oleje, smary oraz benzynę; niebrudzące,

	21670	21671
szerokość [mm]:	770	770
wysokość [mm]:	940	940
głębokość [mm]:	500	500
wymiary półki (dług. x szer.) [mm]:	700 x 480	700 x 480
masa [kg]:	20	24
nośność wózka [kg]:	150	150
nośność półki [kg]:	50	50

Wózki pakowane są w kartony L=730 B=510 H=810 (z wycięciem na dłonie - koła wewnątrz w osobnym, mniejszym kartonie - do montażu u klienta). Waga całego pakietu ok. 24 kg,



23742 zawieszka do dokumentów A5

- > dostosowana do zawieszania na uchwytych
- > wymiar całkowity: (S x W): 160 x 250 mm
- > powierzchnia robocza: (S x W): 160 x 220 mm
- > wykonana z blachy stalowej - malowana farbami proszkowymi



23743 zawieszka do dokumentów A4

- > dostosowana do zawieszania na uchwytych
- > wymiar całkowity: (S x W): 220 x 340 mm
- > powierzchnia robocza: (S x W): 220 x 310 mm
- > wykonana z blachy stalowej - malowana farbami proszkowymi

Hulajnoga transportowa

Hulajnoga towarowa przeznaczona do szybkiego transportu w magazynach, halach produkcyjnych itp. Solidna konstrukcja wykonana z profili i rur stalowych umożliwia przewóz ciężkich ładunków:

- > malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi
- > płyta ładunkowa oraz stopnica - antypoślizgowe
- > ogumienie pełne
- > przednie koła skrętne
- > hamulec
- > dzwonek ostrzegawczy
- > opcjonalnie: kosz metalowy umożliwiający bezpieczne przewożenie drobnych przedmiotów.
- > dostarczana w częściach - do samodzielnego montażu
- > elementy montażowe w komplecie
- > wymiary pakietu (wys. x szer. x gł.): 330 x 1400x 660 [mm]

nr kat. 11502

wymiary gabarytowe (szer. x wys. głęb.) [mm]:	630 x 1010 x 1360
płyta ładunkowa (szer. x głęb.) [mm]:	639 x 526
masa [kg]:	26
koło przednie, średnica/szer. [mm]:	200 x 60
obciążalność [kg]:	150
max. obciążenie płyty ładunkowej [kg]:	50
koła tylne, średnica/szer. [mm]:	200 x 60
termin realizacji [dni]	28



nr kat. 11503

kosz hulajnogi

szerokość [mm]	648
wysokość [mm]	500
głębokość [mm]	548
masa [kg]	5,5
termin realizacji [dni]	28



> Standardowa kolorystyka



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Konstrukcja hulajnogi


niebieski
RAL 5005

popielaty
RAL 9007


Kontenery samowyładowcze

Ułatwiają pracę w magazynie, gospodarstwie rolnym, i innych gałęziach przemysłu. Znajdują zastosowanie w transporcie sypkich materiałów i odpadów przemysłowych. Przystosowane do transportu wózkiem widłowym lub wózkiem wysokiego podnoszenia. Kontenery typoszeregu 0,5m³ - 1,0m³ można transportować typowym wózkiem paletowym. Dostępne w wersji bez kół oraz na kołach.

- > wykonane z blachy 3/4 mm wzmocnionej na obrzeżu
- > malowane farbami proszkowymi
- > możliwość ocynkowania ogniowego za dopłatą
- > pojemność od 0,5 m³ do 2,5 m³
- > nośność 1200 kg
- > koła poliamidowe o średnicy 160 mm za dopłatą

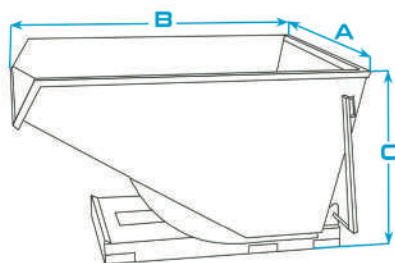


	pojemność [m ³]	A szerokość [mm]	B długość [mm]	C wysokość [mm]	waga [kg]
12015	0,5 m ³	860	1300	760	165
12016	0,7 m ³	1060	1450	860	185
12017	1,0 m ³	1320	1650	960	205
12020	1,3 m ³	1320	1850	1170	285
12021	1,6 m ³	1570	1850	1170	315
12022	2,2 m ³	2080	1900	1200	355
12023	2,5 m ³	2080	1970	1300	385

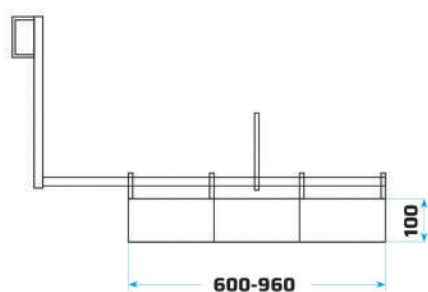

podstawa kontenera 0,5 m³ - 1,0 m³

600 mm - rozstaw widel wózka paletowego

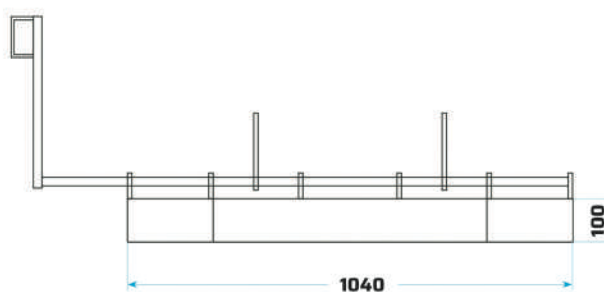

podstawa kontenera 1,3 m³ - 2,5 m³

> Standardowa kolorystyka

czerwony
RAL 3002

miętowy
RAL 6029

żółty
kadmowy
RAL 1021

niebieski
RAL 5005

szary
bazaltowy
RAL 7012

ocynk



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.